
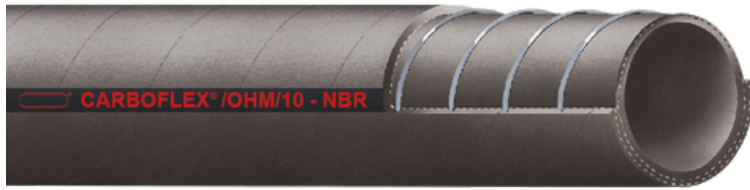


3350 Carboflex® / OHM/10



Olie- en benzinebestendige zuig-/persslang
met elektrisch geleidende eigenschappen.

Opdruk:  Carboflex®/Ohm/10 - NBR - Öl Saug/Druck - Oil suction/discharge - PN 10 bar - Ω/T

Norm	EN ISO 1307:2008	Materiaal binnenwand	NBR
Werkdruk	10 bar	Uitv. binnenwand	Glad
Barstdruk	30 bar	Kleur binnenwand	Zwart
Vacuüm	0,90 bar	Materiaal buitenwand	SBR/EPDM
Min. temperatuur	-40 °C	Buitenwand	Doekafdruk
Max. temperatuur	+90 °C	Kleur buitenwand	Zwart
Max. temperatuur olie	+100 °C	Resistentie binnenwand	Benzine bestendig, Olie bestendig
Electr. weerstand binnen	Geleidend <10 ⁶ Ω	Aromatengehalte maximaal	50 %
Electr. weerstand buiten	Antistatisch <10 ⁹ Ω	Resistentie buitenwand	Ozonbestendig, Slijtvast
Elektr. doorslagweerstand	Antistatisch <10 ⁹ Ω	Inlagen	Stalen spiraal, Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3350025000	25,0	5,5	36,0	55	0,840	40
3350032000	32,0	5,5	43,0	65	1,000	40
3350038000	38,0	6,5	51,0	80	1,370	40
3350042000	42,0	6,5	55,0	120	1,500	40
3350045000	45,0	6,5	58,0	130	1,600	40
3350050000	51,0	6,5	64,0	150	1,800	40
3350063000	63,0	7,5	78,0	200	2,500	40
3350075000	75,0	8,0	91,0	350	3,200	40
3350090000	90,0	8,0	106,0	370	3,700	40
3350100000	100,0	8,0	116,0	400	4,200	40
3350125000	127,0	8,5	144,0	500	5,000	20
3350150000	152,0	11,0	174,0	800	8,600	20

Toepassing: Zeer hoogwaardige, robuuste en flexibele zuig/persslang voorzien van stalen spiraal. Geschikt voor zware werkomstandigheden en uitermate geschikt als tankwagenslang voor industriële reiniging. Slang voldoet aan alle richtlijnen van de SIR en toepasbaar in diverse ATEX zones. Slang wordt veelal ingezet tijdens het laden en lossen van tanks, brandstof tanks en schepen voor loodvrije brandstoffen met een maximaal aromatengehalte van 50%. Geschikt voor industriële oliën, stookoliën, biodiesel en mineraal houdende hydraulische oliën.

Opmerking:

Snijlengte mogelijk