

100 Europa® check valve

Geschikt voor algemeen gebruik in water, verwarming, en lucht toepassingen.
Kan horizontaal, verticaal en schuin gemonteerd worden.



SIZE	PRESSURE
3/8" (DN 10)	25bar/362.5psi
1/2" (DN 15)	25bar/362.5psi
3/4" (DN 20)	25bar/362.5psi
1" (DN 25)	25bar/362.5psi
1"1/4 (DN 32)	18bar/261psi
1"1/2 (DN 40)	18bar/261psi
2" (DN 50)	18bar/261psi
2"1/2 (DN 65)	12bar/174psi
3" (DN 80)	12bar/174psi
4" (DN 100)	12bar/174psi

Technische informatie

Body uit messing.

RVS klep.

Afdichtring NBR.


RVS veer.

Minimale en maximale temperatuur 0°C – 100°C.

Draadaansluitingen conform ISO 228 (overeenkomstig met DIN EN ISO 228 en BS EN ISO 228).

In maten 1/2" t/m 4" op aanvraag met NPT draad leverbaar.

Maten

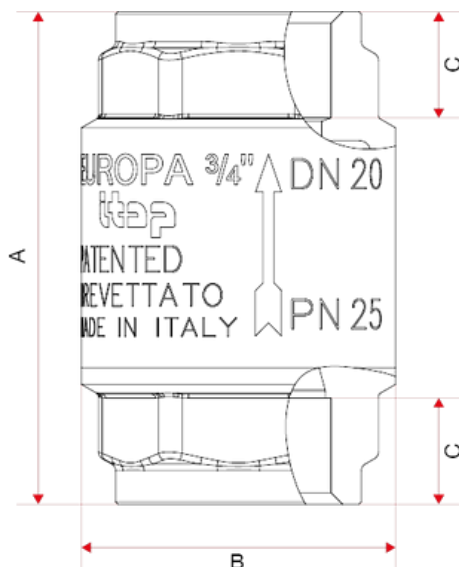

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	55	58,5	65	74,5	83	93	101	122	141,5	158,5
A (NPT)	-	61	65	74,5	83	93	101	122	141,5	159,5
B	34,5	34,5	41,5	48	60,5	71	87	120	140	172
C	10,5	11,5	14	16,5	18,5	20,5	21	24	28	28
Kg/cm2 bar	25	25	25	25	18	18	18	12	12	12
LBS - psi	362,5	362,5	362,5	362,5	261	261	261	174	174	174