
913043

Vacupress® Chemi

Tubo in gomma termoplastica multistrato con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e passaggio liquidi aggressivi.

Multi-layer Rubber hose with embedded galvanised steel spiral with polyester yarn reinforcement, for suction and delivery of aggressive liquids.

SUPERFICI LISCE SMOOTH SURFACE	✸ ✸ ✸ ✸ ✸
FLESSIBILITÁ FLEXIBILITY	✸ ✸ ✸ ✸
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	ISO 4649: 150 mm³±10%
TEMPERATURA D'IMPIEGO TEMPERATURE RANGE	-25° C + 80°C
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	tabella TPV
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO CRUSHING RESISTANCE	✸ ✸ ✸

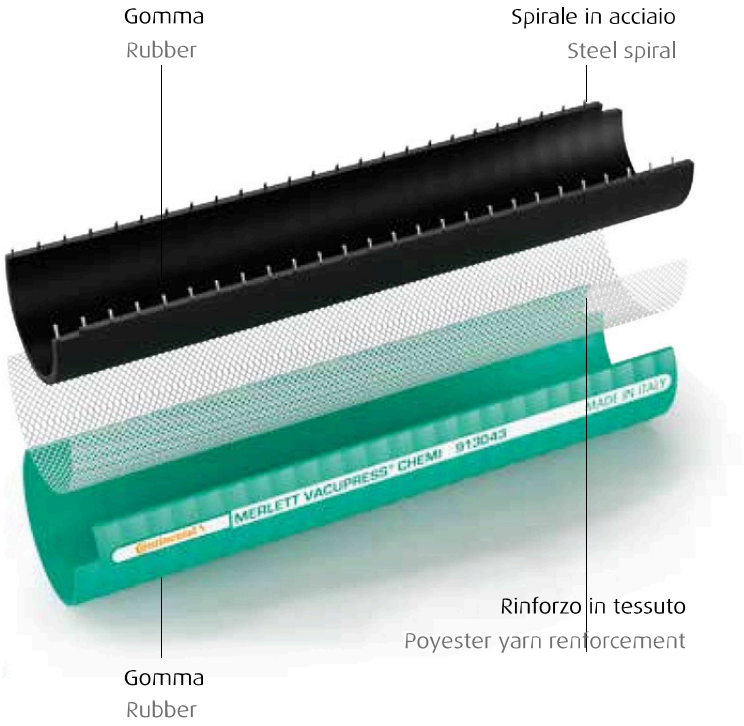

Ø INTERNO Ø I.D. inch	Ø INTERNO Ø I.D. mm	Ø ESTERNO Ø O.D. mm	PESO WEIGHT g/m	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS mm	PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESS. bar 20°	60°	PRESS. SCOPPIO BURSTING PRESS. bar	SOTTOVUOTO VACUUM m H_2O	LUNG. ROTOLI COIL LENGTH mt
3/4	**19**	28	380	70	15	8	45	9	60
1	**25**	35,5	580	80	14	6	42	9	60
	30	40,5	650	85	10	6	30	9	60
1 1/4	**32**	42,5	700	90	10	6	30	9	60
	35	47	850	95	10	6	30	9	60
1 1/2	**38**	50	920	100	10	6	30	9	30
	40	52	970	110	10	6	30	9	30
1 3/4	**45**	57	1100	120	10	6	30	9	30
	50	63	1280	130	10	5	30	9	30
	60	73	1550	160	9	4	27	9	30
2 1/2	**63**	76	1600	180	9	4	27	9	30
3	**76**	91	2350	230	8	4	24	9	30
	80	95,5	2400	250	8	4	24	9	30
	90	105,5	2750	280	8	4	24	9	30
4	**102**	118,5	3100	310	7	3	21	9	30

