


BLINDFLANGES EN 1092-1 TYPE05A

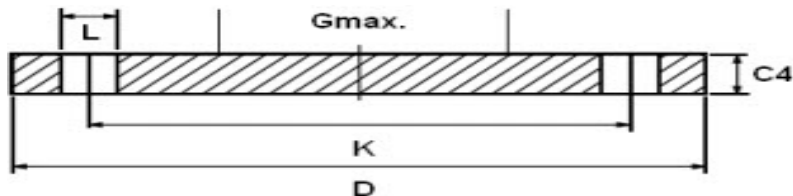

Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40

	Maatvoering	D	C4	G max.	L	K	Gaten	Kg
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 10	90	16	x	14	60	4	0,7
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 15	95	16	x	14	65	4	0,8
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 20	105	18	x	14	75	4	1,1
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 25	115	18	x	14	85	4	1,4
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 32	140	18	x	18	100	4	2,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 40	150	18	x	18	110	4	2,4
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 50	165	20	x	18	125	4	3,2
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 65	185	22	55	18	145	8	4,3
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 80	200	24	70	18	160	8	5,5
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 100	235	24	90	22	190	8	7,6
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 125	270	26	115	26	220	8	10,8
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 150	300	28	140	26	250	8	14,6
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 200	375	36	190	30	320	12	28,8
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 250	450	38	235	33	385	12	44,4
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 300	515	42	285	33	450	16	64,2
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 350	580	46	330	36	510	16	89,5
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 400	660	50	380	39	585	16	127,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 450	685	57	425	39	610	20	154,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 500	755	57	475	42	670	20	188,0
Blindflens EN 1092-1 TYPE05A PN 40	DN 600	890	72	575	48	795	20	331,0