
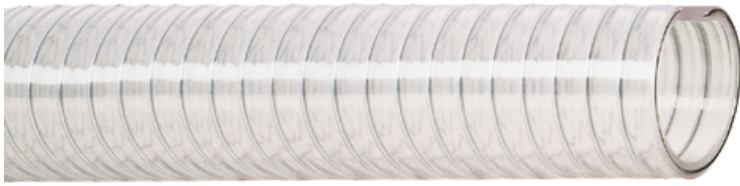


# 4480 Armoflex®



**Levensmiddelen zuig-/persslang**  
voor zware werkomstandigheden.

Opdruk:  Armoflex® - Diameter - Reg. EU 10/2011

Norm	EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Cat. A, EU 10/2011 Cat. B, EU 10/2011 Cat. C, EU 1935/2004, LFGB
Vacuüm	0,90 bar
Min. temperatuur	-15 °C
Max. temperatuur	+60 °C
Materiaal binnenwand	Zacht PVC
Uitv. binnenwand	Glad

Kleur binnenwand	Transparant
Materiaal buitenwand	Zacht PVC
Buitenwand	Glad
Kleur buitenwand	Transparant
Inlagen	Stalen spiraal

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	WD bij 20°C (bar)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4480010000	10,0	3,0	16,0	10,0	30	0,200	30
4480012000	12,0	3,0	18,0	9,0	36	0,210	30
4480014000	14,0	3,0	20,0	9,0	42	0,230	50
4480016000	16,0	3,0	22,0	9,0	48	0,260	50
4480018000	18,0	3,0	24,0	8,0	54	0,320	50
4480020000	20,0	3,5	27,0	8,0	60	0,360	50
4480025000	25,0	4,0	33,0	8,0	75	0,500	50
4480032000	32,0	4,0	40,0	8,0	96	0,680	50
4480038000	38,0	4,5	47,0	7,0	114	0,820	50
4480040000	40,0	4,5	49,0	7,0	120	0,900	50
4480045000	45,0	4,5	54,0	6,0	135	1,100	50
4480050000	51,0	5,0	61,0	5,0	153	1,280	50
4480060000	60,0	5,5	71,0	5,0	180	1,750	30
4480063000	63,0	6,0	75,0	5,0	189	1,800	30
4480075000	76,0	6,0	88,0	4,0	228	2,400	30
4480080000	80,0	6,5	93,0	4,0	240	2,570	30
4480090000	90,0	6,5	103,0	4,0	270	2,950	20
4480100000	102,0	7,0	116,0	3,0	306	3,800	20
4480110000	110,0	7,5	125,0	3,0	330	4,200	20
4480125000	127,0	8,0	143,0	3,0	381	4,800	20
4480150000	152,0	8,5	169,0	2,0	456	6,500	20

**Toepassing:** Zeer flexibele en robuuste PVC slang. Geschikt voor doorvoer van o.a. (industrie) water, modder, gier en diverse andere vloeistoffen. Uitermate geschikt voor transport van vloeibare levensmiddelen daar de slang volledig gecertificeerd is voor de diverse levensmiddelen categorieën volgens de Europese regelgeving EU 10/2011. De Armoflex slang wordt tevens veelvuldig toegepast op zodenbemesters in de landbouwsector.

**Opmerking:**

- M.b.t. de werkdruk wijzen we u op de richtlijnen voor het juiste gebruik van slangen zoals omschreven op onze website
- Snijlengte mogelijk